



LÄMPÖTILA-ANTURI SF.7

A5045011

ULKOILMA-ANTURI (FCRA/FCRC:lle) SM.7P

A5045007


Sisältää

Tyyppi merkintä	1
Esimerkki	1
SF.7 Sisäanturi	2
KytKentä	2
SM.7P Ulkoilma anturi	2
KytKentä	2



Tyyppi merkintä

SM7/..../....

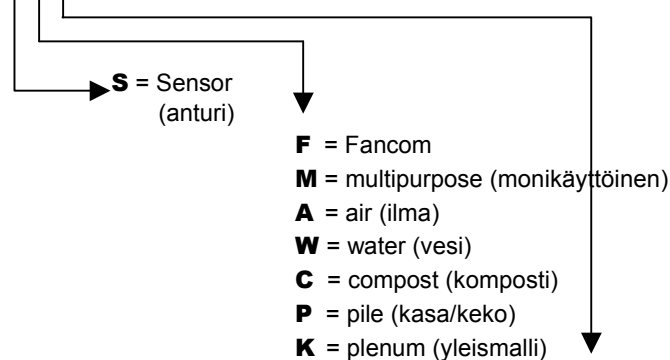

7 = FC-sarja, FSU-sarja,
700-sarja, F2000-sarja

SM7/..../....

→ Kaapelin pituus (m) ja/tai huomautukset
→ Elementin pituus, jos pidempi kuin vakio (10-15 cm)

Esimerkkejä

SP.7/1/+ bulb = kekoanturi, FC sarja, FSU sarja, 700 ja F2000 sarjat, pituus 100 cm kytKentä kuvulla (connection bulb)

SC.7/0.65/30 = kompostianturi, FC sarja, FSU sarja, 700 ja F2000 sarjat, pituus 65 cm, 30 m liitoskaapelilla

SA.7/./30 = ilma-anturi vakio elementillä (10-15 cm), FC sarja, FSU sarja, 700 ja F2000 sarjat 30 m liitoskaapelilla

SK.7/0,35 = yleisanturi, FC sarja, FSU sarja, 700 ja F2000 sarjat, pituus 0,35 m, ilman kytKentä kaapelia

SA.7/30/punt = ilma-anturi vakio elementillä, huomautus (suhteellisen kosteuden (RH) mittauskuvulla), FC sarja, FSU sarja, 700 ja F2000 sarjat 30 m liitoskaapelilla

S.7 = S7 anturi elementti

**SF.7 Sisä!
anturi**


Käyttö: FC sarja, FSU sarja, 700 ja
F2000 sarjat

**Kytkenä**


2 -vaihe kytkenä, napaisuutta ei määritetty

**SM.7P Ulkoilma
anturi**

Roiskevesitiivis kytkenä kotelo; käytetään FCRA
ja FCRC:lle

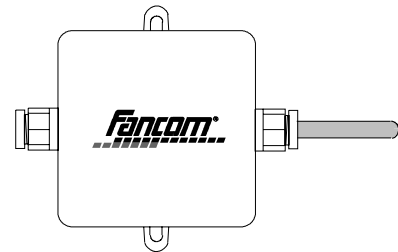**Kytkenä**

3 -vaihe kytkenä, napaisuus määritetty

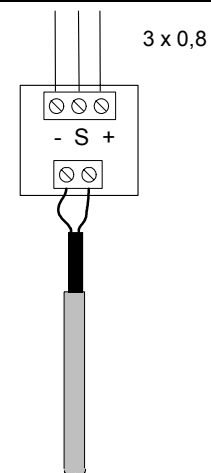

MAAHANTUONTI JA JÄLLEENMYyntI:
Farmi Tilatech Oy
- ratkaisuja huomispäivän maataloille -
www.farmitilatech.fi